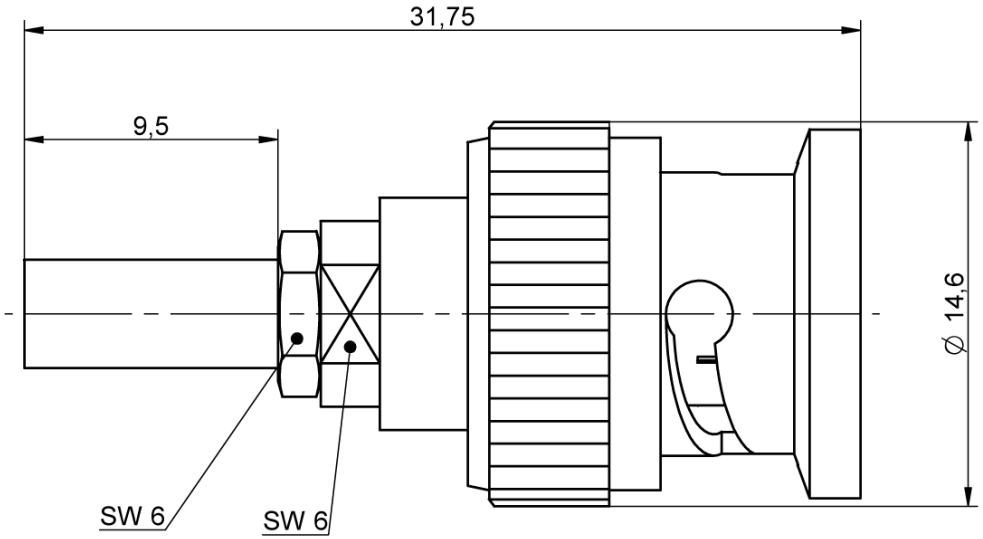

Kabelzuschnitt ⓓ
Stripping dimension

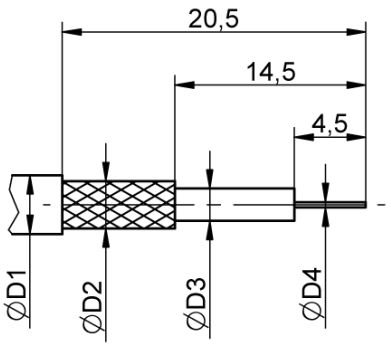



M/s: 1:1



M/s: 1:1



Für Kabel /
For cable

Gr.	Type Typ	ϕD1 max.	ϕD2 max.	ϕD3 max.	ϕD4 max.	ϕD5	ϕD6	ϕD7	ϕD8	Crimp Aussen/out	Crimp Innen / in
1											
2	RG-174;RG-188 A/U;RG-316	2,50	2,00	1,50	0,54	1,6	2,6	3,2	3,8	3,25	löten/solder
3											
4											
5											

	Material	Plating
Aussenleiter	CuZn39Pb3	Cu2Ni5
Innenleiter	CuZn39Pb3	Cu1Ni2Au0,8
Crimprohr	Cu	Ni5
sonstige Metallteile	CuZn39Pb3/GD-ZnAl4Cu1	Cu2Ni5
Isolierung	PTFE	
Dichtung	Silikon	

nr.	rev.	alteration	date	name
EC_163_07	e	Ueberarbeitung	31.08.07	Nyikos
EC_306_05	d	Zuschnitt geändert	19.12.05	Nyikos
EC_303_05	c	Ueberarbeitung	13.12.05	Nyikos
143/01	b	Ueberarbeitung	28.02.01	Mayer
444/95	a	Text hinzu	10.11.95	Schuh

IMS CONNECTOR SYSTEMS

general tolerance
ISO 2768
mH
angle: ± 5°

	date	name
generate	25.09.91	Schwaer
checked		
Norm		

scale: 5:1

Assembly instruction:
Stripping dimension: M-198

BNC-Stecker

BNC p.c.b. plug

1071778

Rev. e