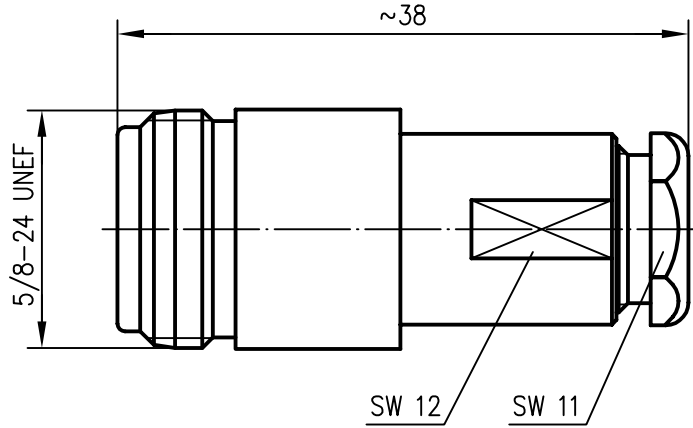




Anschlussmaße nach IEC 60169-16 /
 mating face according to IEC 60169-16



Innenleiter / inner conductor	CuBe2	Cu2Ag5
sonstige Metallteile / other metal parts	CuZn39Pb3	CuSnZn3
Isolierung / insulator	PTFE	
Dichtung / gasket	Silikon	
Kabel / cable	G 1 : 9907 Belden, KX 15, RG-58C/U	
	G 5 : RG-223/U, RG-400/U	
	RG-141A/U, RG-142B/U	
Montage / assembly	B06	
<u>VSWR (typisch / typical)</u>	<u>VSWR (max.)</u>	
1.04 bei / at 1 GHz	1.07 bei / at 1 GHz	
1.05 bei / at 2 GHz	1.09 bei / at 2 GHz	
1.05 bei / at 3 GHz	1.10 bei / at 3 GHz	
Einfügedämpfung / insertion loss	≤0.1 dB bis / up to 4 GHz	

				1997	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	07.10.	Bl	
				gepr./appr.	13.10.97	PU	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	N-Kabelbuchse N Straight Jack		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
				K	J01021H0021	Original: DIN A4	
Änd./rev. Index	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			